



FRONT ELEVATION

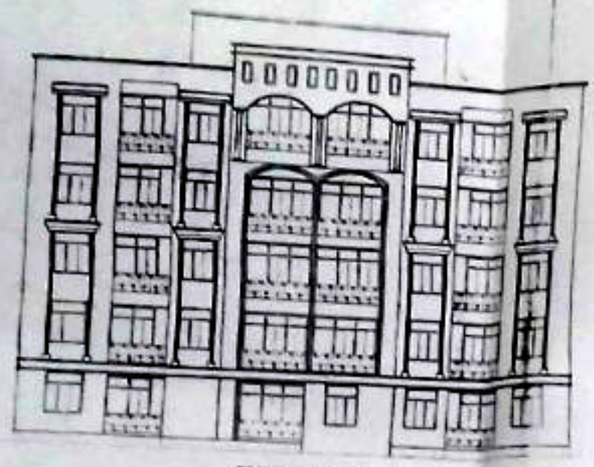

SIDE ELEVATION

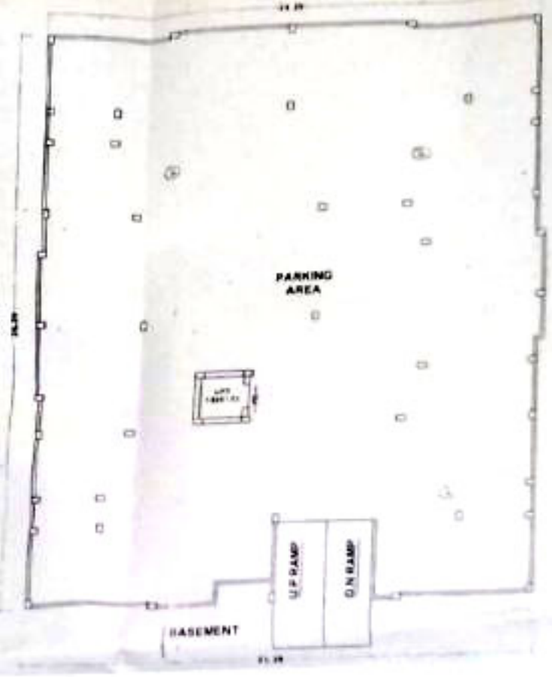

BASEMENT

SCHEDULE OF DOORS AND WINDOWS

TYPE	WIDTH	HEIGHT	NOS	SILL LEVEL	REMARKS
D	1.07	2.10	25	0.00	PANELLED
D1	0.75	2.10	38	0.00	PANELLED
D2	0.75	2.10	19	0.00	PANELLED
D3	0.75	2.10	19	0.00	GLAZED
W	1.22	1.20	6.00	0.90	GLAZED
W1	1.80	1.20	0.75	0.90	GLAZED
W2	2.40	1.20	1.07	0.90	GLAZED
W3	2.40	1.20	1.07	0.90	GLAZED
V	0.60	0.60	1.00	2.40	

FIRE LEGEND

1. UNDER GROUND WATER STATIC TANK OF 20,000 LITER CAPACITY
2. HY DRANT PT.
3. HOSE REEL
4. FIRE EXTIGUISHER
5. EMERGENCY LITE
6. SEAMASE CONNECTION
7. PHOTOLUM SIGN.
8. FIRE RESISTUNG CHEK DOOR

SPECIFICATION

AREA STATEMENT

PROPOSE RESIDENTIAL BUILDING OF
SHRIMATI NIRMALA DEVI W/O SHRI HARI DINESH
PRASAD SHUZA JAMSAUT, THANA NO.30, SURVEY PLOT
NO.245, KHATA NO.178, TALUJI NO.5656.

KEY PLAN

LOCATION PLAN

SITE PLAN
SCALE 1=200

GROUND FLOOR PLAN

TYPICAL 1ST,2ND,3RD & 4TH FLOOR PLAN

SCALE	NORTH	SHEET NO
1:100		

SIGNATURE OF OWNER

SIGNATURE OF ENGG.